CLUW

クルー株式会社

クルー株式会社
https://www.cluw.co.jp

ブラシ付き DCモータ



クルー株式会社 2026-9 VER1.0

Your Crew, Your Clue
～You will never walk alone～

現場の隣に、頼れる
「CREW（仲間）」を。

迷いの中に、進むべき
「CLUE（糸口）」を。

ご挨拶

当社は、ものづくりの現場で「次の一歩」を探しているお客様を支える、あなたのチームの一員「クルー（Cluw）」です。

特定の分野において、信頼できる日本企業の製品があるのなら、迷わずそちらをお選びください。しかし、もし「高価すぎて手が届かない」、あるいは「手頃な海外製は後のトラブルが怖くて踏み出せない」と立ち止まっているのなら、ぜひ私たちにご相談ください。私たちは、そんな行き止まりを切り拓くための「CLUE（解決への糸口）」をご提案します。

私たちが大切にするのは、導入後の「本物の安心感」です。使い方がわからなければ直接お話しし、画面共有や現場への駆けつけも含め、あなたが納得されるまで徹底的に並走します。
主役はお客様です。私たちはその一番身近な仲間として、単なる商売を超えた「心の通ったサポート」で、あなたのプロジェクトを最後まで責任を持って支え抜きます。

今後とも、気兼ねなく頼れるパートナーとして、どうぞよろしくお願い申し上げます。

クルー株式会社
代表取締役社長　白木 努

会社概要

会社名	**クルー株式会社**
代表取締役	白木努
所在地	〒242-0007 神奈川県大和市中央林間 9丁目3-32 (2F)
URL	http://www.cluw.co.jp/
MAIL	info@cluw.co.jp
設立	2026年3月5日
資本金	700万円
従業員数	3名
事業内容	OEM/ODM製品の開発・販売
営業時間	8:30～17:30
定休日	週末、国民祝日、夏季休暇、 年末年始

目次

1. 製品のご紹介
2. はじめに
3. 安全注意事項
4. コアードブラシ付DCモータおよびギヤードモータ
5. お問合せ
6. その他のカタログ

Ver.1.0 2026/09/25 初版

1、製品のご紹介

■ 製品の強み

1) 構造的シンプルさと容易な制御
実績あるブラシと整流子機構により、高価な電子コントローラーは不要です。入力電圧の調整だけで簡単に速度制御が可能。この「つなげば動く」シンプルさが、システム全体のコスト削減とメンテナンスの省力化を実現します。

2) 重荷重を動かす強靭な起動トルク
巨大な起動トルクを生み出し、低速域でも卓越した牽引力を発揮します。初期負荷によるストール（停止）を防ぎ、常に力強く確実な始動を約束。コンベアや昇降機構などの重負荷アプリケーションに最適です。

3) モビリティを高めるバッテリー駆動
12V/24V等のバッテリーから直接駆動でき、かさばるインバーターは不要です。AGV（無人搬送車）や自律型ロボットに安定した動力源を提供し、機器のエネルギー効率と設計の自由度を最大化します。

3、はじめに

- モータは12V,24V　最大220Vのバッテリおよび AC電源駆動を前提とした設計となっております。
- 様々な用途として開発された汎用ブラシ付DCモータ製品になります。
- 特に大型設備用途では、圧倒的なコストメリットを提供できます。


仕様に関する注意



- 図面はご発注前に当社営業部までご確認いただきますようお願いいたします。
  - 動力線色・ブレーキ線色等の情報も展開いたします。
- カタログ掲載品は標準在庫品とは限りません。
- 本総合カタログをはじめ、弊社が発行するすべての製品カタログおよび資料に記載されている特性値（定格回転数、トルク、電流値など）につきましては、製造公差を考慮し、特記のない限り「カタログ記載値の±10%」を性能保証範囲と定めております。
- 仕様には十分に余裕を持ってお選びください。
- 仕様の範囲内に関わらず、放熱性を上げるために風通しの良い場所に設置するか、冷却ファンなどで放熱性を確保してください。
- 海外製品のため、サンプル時は別途輸送費がかかります。

事例集

事例1）コンベア

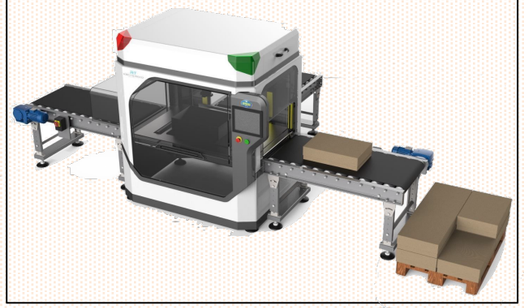

事例2）錆び取り機



事例3）パッケージマシン



事例4）卓上型ロボット



事例5）撹拌機



事例6）FA搬送機械



3、安全注意事項

⚠ WARNING!

- 本製品（モーターおよびギアヘッド）を安全に、かつ最適な性能でご使用いただくため、ご使用前に以下の注意事項を必ずお読みください。

- ## 1.【重要】ギアヘッドの伝達効率および選定時のマージンに関する特別警告
- ギアヘッド（減速機）の実際の伝達効率は、減速比が大きくなるにつれて著しく低下します。標準的なギアヘッドの理論上の伝達効率は以下の通りです。
- 減速比 3〜12.5 は 81%、15〜20 は 75%、25〜60 は 66%、75〜300 は 59% に低下します。

- 【機器選定および量産時のご注意】
- 実際の組み込み環境や使用条件における伝達効率は、上記の理論値よりもさらに低下する場合があります。
- サンプルテスト時のご注意：実際の装置の負荷が完全に明確でない場合は、必ずトルクに十分な余裕（マージン）を持たせたモーターとギアヘッドの組み合わせを選定し、評価を実施してください。
- 量産導入時のご注意：連続運転や高負荷時に発生する熱（発熱）の問題や、量産品におけるモーターおよびギアヘッドの個体差を必ず考慮してください。設計時には十分な安全マージンを確保し、過熱や早期故障を防ぐため、仕様の限界ギリギリでのご使用は絶対にお避けください。

- ## 2. 全般的な注意事項 (General Cautions)
- 感電、けが、装置の破損を防ぐため、ギアヘッドやモーターの銘板（ネームプレート）や製品カタログの仕様範囲外でのご使用はおやめください。
- 感電、けが、火災、装置の破損等を防ぐため、ギアヘッドやモーターの開口部に指や物を入れないでください。
- けがや火災を防ぐため、傷のあるギアヘッドやモーターは使用しないでください。
- 銘板は取り外さないでください。お客様による製品の無断改造は保証の対象外となり、当社は一切の責任を負いかねます。

- ## 3. 運搬・設置 (Moving & Assembly)
- 運搬時に脱落や転倒が発生すると大変危険ですので、十分にご注意ください。
- 火災を防ぐため、ギアヘッドやモーターの周囲には絶対に可燃物を置かないでください。
- 通風や冷却を妨げ、異常過熱によるやけどや火災の原因となるため、モーターの周囲に物を置かないでください。
- けがを防ぐため、ギアやモーターの軸端部、ギア部のキー溝には素手で触れないでください。
- 食品機械など、万が一の油漏れが製品に悪影響を及ぼす可能性のある装置では、オイル受け（油杯）を取り付けるなどの対策を行ってください。

- ## 4. 相手機械との連結・運転 (Connection & Operation)
- 相手機械と連結する前に、回転方向を確認してください。回転方向が間違っていると、けがや装置の破損につながる恐れがあります。
- けがを防ぐため、回転部には必ず安全カバーなどを設置してください。
- 運転中は、回転物（軸など）に絶対に近づかない、または触れないでください。巻き込まれたりけがをした場合は、直ちに電源スイッチを切り、適切な処置を行ってください。
- 停電時は、復電時の不意な動作によるけがや装置の破損を防ぐため、必ず電源スイッチを切ってください。
- サーマルプロテクタ（熱保護装置）内蔵モーターは、モーター温度が異常上昇すると自動的に電源を遮断し、一定温度まで下がると自動的に復帰（再始動）しますのでご注意ください（注：モーターが焼損していない場合、自動で復帰します）。


- ## 5. 配線・日常点検 (Wiring & Maintenance)
- 感電や火災を防ぐため、配線図や取扱説明書に従って電源との接続を行ってください（端子箱がない場合は、接続部の絶縁を確実に強化してください）。
- 感電の危険を防ぐため、電源ケーブルやモーターのリード線を過度に曲げたり、引っ張ったり、強く挟んだりしないでください。
- 感電の危険を防ぐため、アース端子は確実に接地してください。モーターの焼損や火災を防ぐため、必ず銘板の要求に適合した電源を使用してください。
- 絶縁抵抗を測定する際は、感電の危険を防ぐため端子に触れないでください。
- 平常時は、モーターが正常に動作・運転できるよう保護してください。点検時は、回転物（軸など）に絶対に触れないでください。巻き込まれたり、けがをする恐れがあります。
- 製品受け取り時は、現品が注文内容と一致しているか確認してください。誤った製品を選択すると、モーターの焼損や装置の破損につながる可能性があります。


CMB60シリーズ

ブラシ付きDCコアードモータ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。

モーターL長

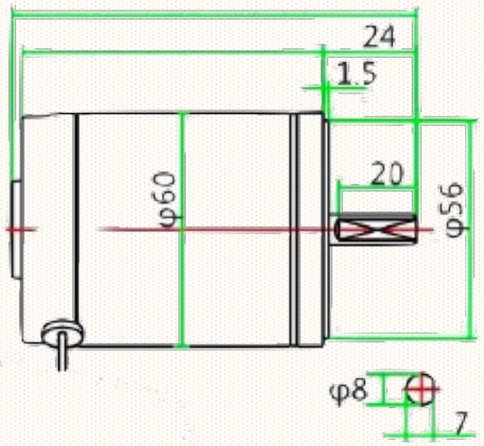

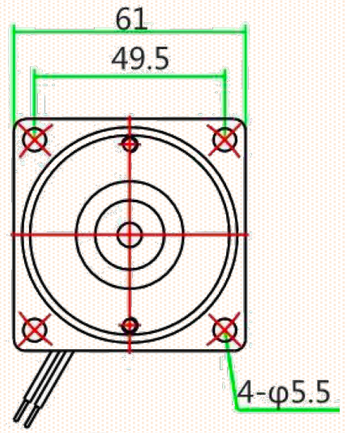

正面図

モータデータ　Motor Data

製品番号		CMB60-A	CMB60-B	CMB60-C
定格電圧	V	12	24	12
最大出力	W	6	6	15
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800
定格出力	W	4	4	10
定格トルク	N・m	0.02	0.02	0.053
	mN・m	20	20	53.3
	kgf・cm	0.204	0.204	0.544
	gf・cm	204	204	544
定格回転数	rpm	1800	1800	1800
定格電流	A	0.67	0.33	1.67
トルク定数	N・m/A	0.0299	0.0606	0.0317
起動トルク	N・m	0.04	0.04	0.1
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0347	0.0694	0.0347
	V/krpm	5.45	10.9	5.45
無負荷回転数	rpm	2200	2200	2200
無負荷電流	A	0.3	0.15	0.3
モーターL長	mm	104	104	109
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと		
モーター絶縁		DC500V,＞20MΩ		


1ページ


製品番号		CMB60-D	CMB60-E
定格電圧	V	24	24
最大出力	W	15	30
最大出力時回転数	rpm	1800	1800
定格出力	W	10	20
定格トルク	N・m	0.053	0.107
	mN・m	53.3	106.6
	kgf・cm	0.544	1.087
	gf・cm	544	1087
定格回転数	rpm	1800	1800
定格電流	A	0.83	1.33
トルク定数	N・m/A	0.064	0.08
起動トルク	N・m	0.1	0.2
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.1042	0.1042
	V/krpm	10.9	10.9
無負荷回転数	rpm	2200	2200
無負荷電流	A	0.5	0.8
モーターL長	mm	109	124
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと	
モーター絶縁		DC500V,＞20MΩ	

1ページ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。


ブレーキ無しL長

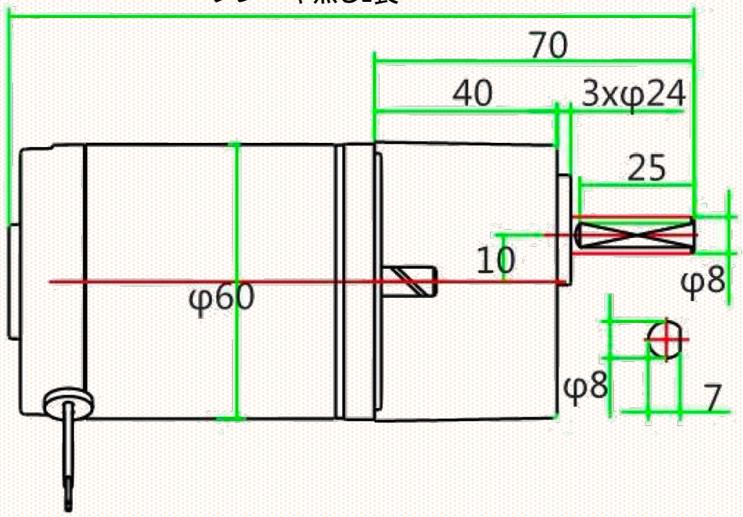

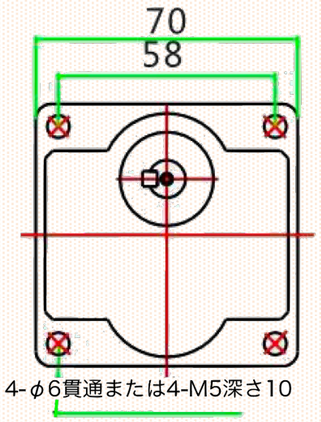

正面図


ブレーキ付きLB長

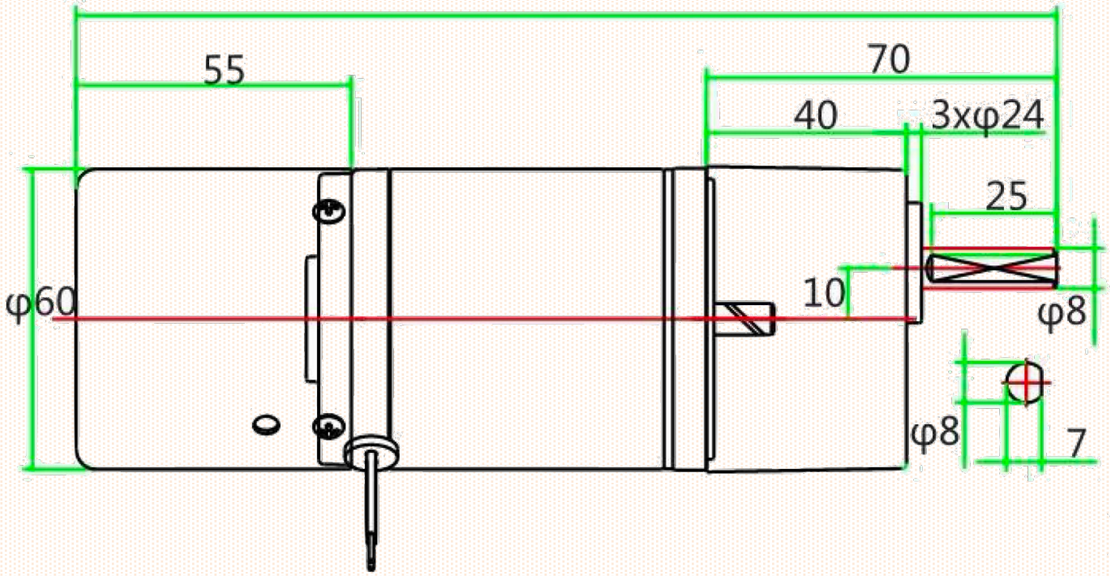


モータデータ　Motor Data

減速比 (Ratio)	回転速度 (r/min)	CMB60-A,B-G	CMB60-C, D-G	CMB60-E-G
3	600	0.05	0.14	0.29
3.6	500	0.06	0.17	0.35
5	360	0.09	0.24	0.48
6	300	0.11	0.29	0.58
7.5	240	0.14	0.36	0.72
9	200	0.16	0.43	0.87
10	180	0.18	0.48	0.96
12.5	144	0.2	0.53	1.07
15	120	0.24	0.64	1.28
18	100	0.29	0.76	1.54
20	90	0.32	0.85	1.71
25	72	0.4	1.06	2.14
30	60	0.48	1.27	2.57
36	50	0.58	1.53	3.08
40	45	0.64	1.7	3.42
50	36	0.8	2.12	4.28
60	30	0.96	2.54	5.14
75	24	1.2	3.18	6.42
90	20	1.44	3.82	7.7
100	18	1.6	4.24	8.56
120	15	1.56	4.13	8.35
150	12	1.95	5.17	10.43
180	10	2.34	6.2	12.52
200	9	2.6	6.89	13.91
250	7.2	3.25	8.61	17.39
300	6	3.9	10.34	20.87
ブレーキ無しL長	-	150	155	170
ブレーキ付LB長	-	196	201	216

ご発注時には図面確認をお願いいたします。

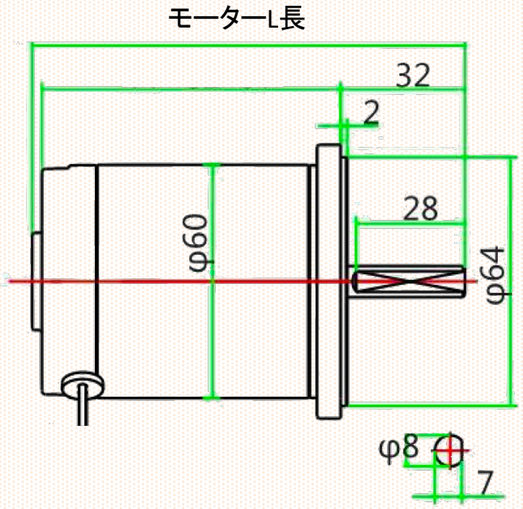

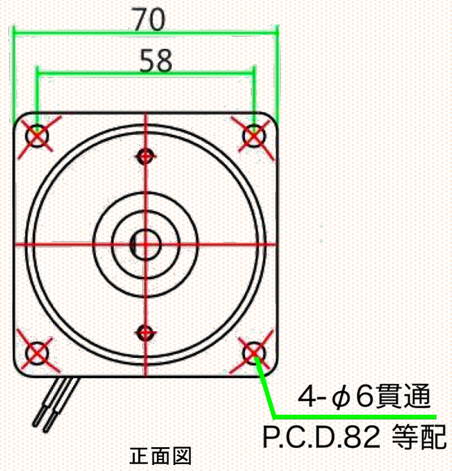


モータデータ　Motor Data


製品番号		CMB70-A	CMB70-B	CMB70-C
定格電圧	V	12	24	24
最大出力	W	25	25	40
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800
定格出力	W	16.7	16.7	26.7
定格トルク	N・m	0.087	0.087	0.14
	mN・m	86.7	86.7	140
	kgf・cm	0.884	0.884	1.428
	gf・cm	884	884	1428
定格回転数	rpm	1800	1800	1800
定格電流	A	2.53	1.27	2.00
トルク定数	N・m/A	0.0344	0.0685	0.07
起動トルク	N・m	0.16	0.16	0.27
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0521	0.1042	0.1042
	V/krpm	5.45	10.9	10.9
無負荷回転数	rpm	2200	2200	2200
無負荷電流	A	1.0	0.6	0.8
モーターL長	mm	116.5	116.5	131.5
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと		
モーター絶縁		DC500V,＞20MΩ		

1ページ目


ご発注時には図面確認をお願いいたします。

ブレーキ無しL長

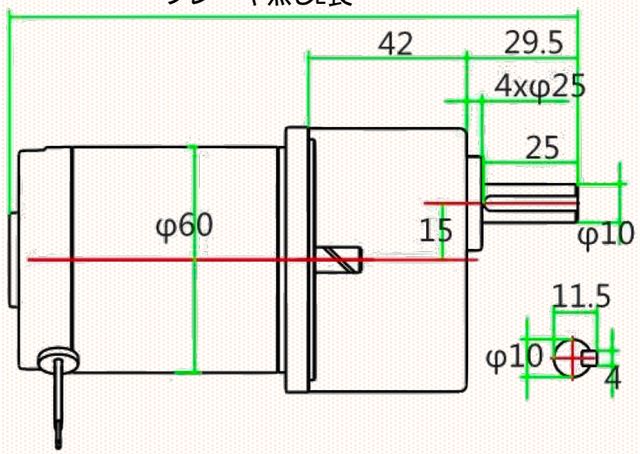

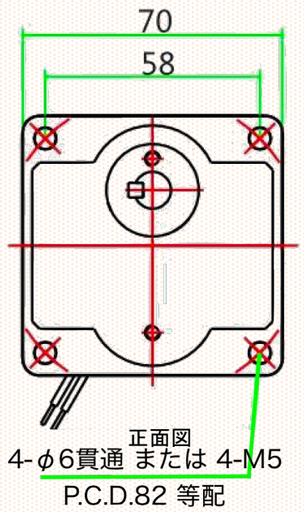


ブレーキ付きLB長

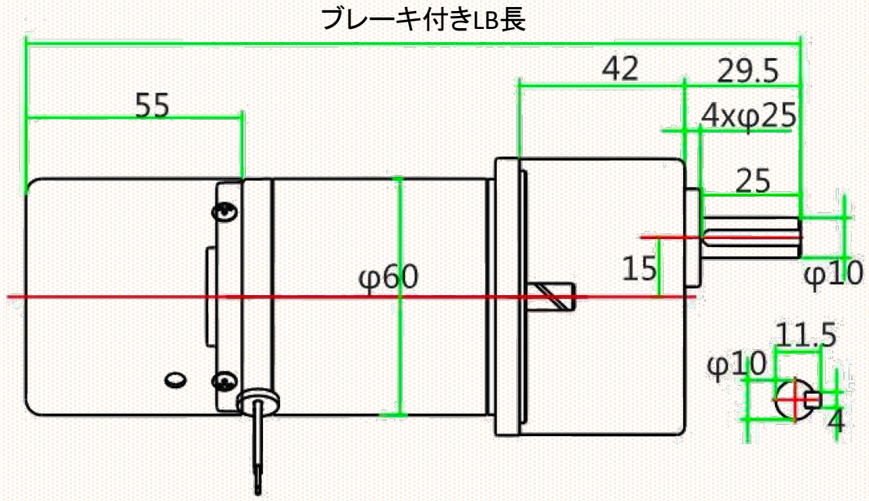


モータデータ　Motor Data

減速比 (Ratio)	1800rpm 回転速度 (r/min)	CMB70-A, B-G	CMB70-C-G
3	600	0.23	0.38
3.6	500	0.28	0.45
5	360	0.39	0.63
6	300	0.47	0.76
7.5	240	0.59	0.95
9	200	0.7	1.13
10	180	0.78	1.26
12.5	144	0.87	1.4
15	120	1.04	1.68
18	100	1.25	2.02
20	90	1.39	2.24
25	72	1.74	2.8
30	60	2.09	3.36
36	50	2.51	4.03
40	45	2.78	4.48
50	36	3.48	5.6
60	30	4.18	6.72
75	24	5.22	8.4
90	20	6.26	10.08
100	18	6.96	11.2
120	15	6.79	10.92
150	12	8.48	13.65
180	10	10.18	16.38
200	9	11.31	18.2
250	7.2	14.14	22.75
300	6	16.97	27.3
ブレーキ無しL長	-	156	171
ブレーキ付LB長	-	202	217

ご発注時には図面確認をお願いいたします。

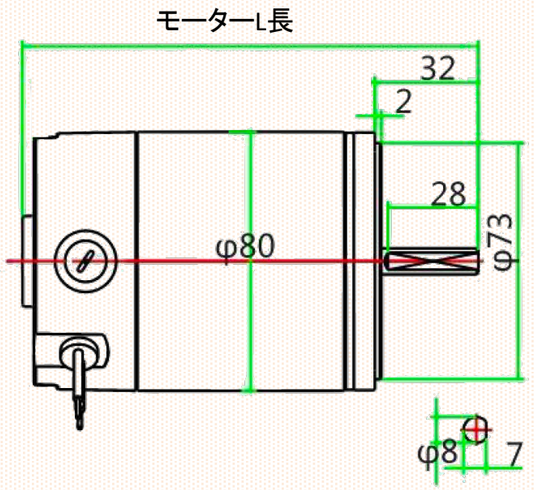

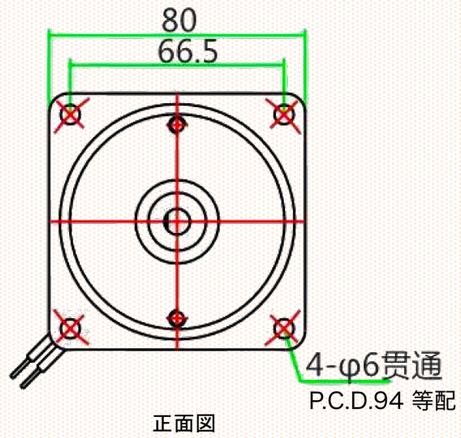

正面図

モータデータ　Motor Data

製品番号		CMB80-A	CMB80-B	CMB80-C
定格電圧	V	12	24	24
最大出力	W	40	40	100
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800
定格出力	W	26.7	26.7	66.7
定格トルク	N・m	0.14	0.14	0.353
	mN・m	140	140	353.3
	kgf・cm	1.428	1.428	3.603
	gf・cm	1428	1428	3603
定格回転数	rpm	1800	1800	1800
定格電流	A	3.47	1.67	4.33
トルク定数	N・m/A	0.0404	0.084	0.0815
起動トルク	N・m	0.3	0.3	0.7
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0498	0.0966	0.0996
	V/krpm	5.22	10.43	10.43
無負荷回転数	rpm	2300.0	2300	2300
無負荷電流	A	2	0.8	1
モーターL長	mm	141	141	171
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと		
モーター絶縁		DC500V, > 20MΩ		


1ページ


CMB80-Gシリーズ

ギヤヘッド付ブラシ付きDCコアードモータ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。


ブレーキ無しL長

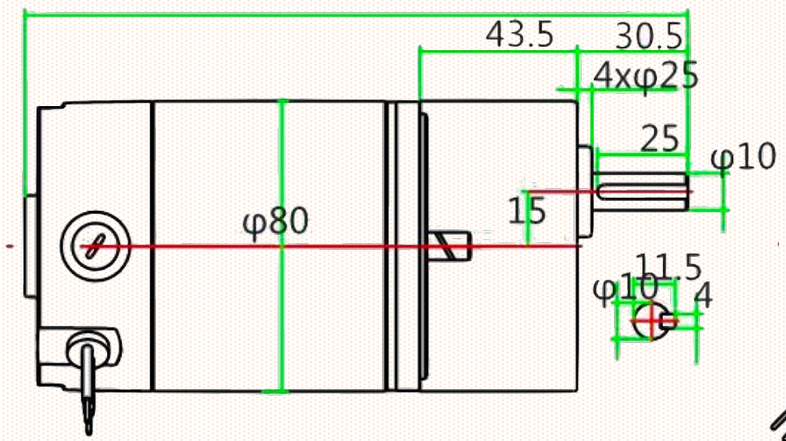

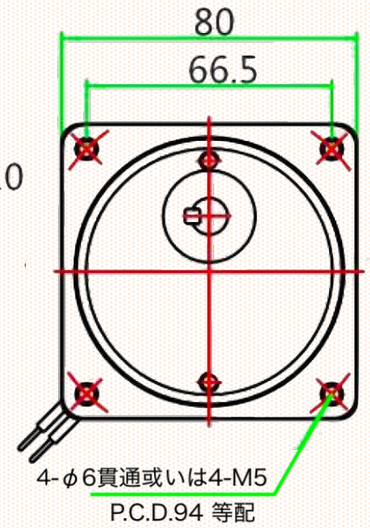

正面図

ブレーキ付きLB長

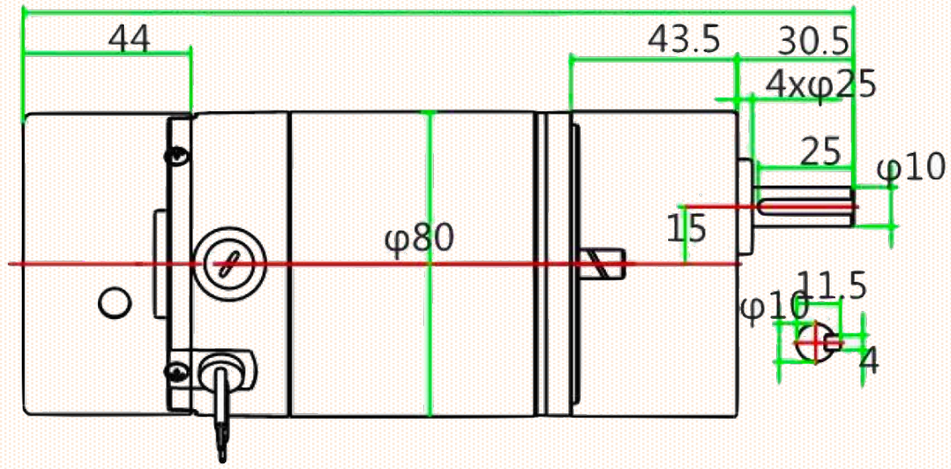


モータデータ　Motor Data


減速比 (Ratio)	1800rpm 回転速度 (r/min)	CMB80-A, B -G	CMB80-C -G
3	600	0.38	0.95
3.6	500	0.45	1.14
5	360	0.63	1.59
6	300	0.76	1.91
7.5	240	0.95	2.38
9	200	1.13	2.86
10	180	1.26	3.18
12.5	144	1.4	3.53
15	120	1.68	4.24
18	100	2.02	5.08
20	90	2.24	5.65
25	72	2.8	7.06
30	60	3.36	8.47
36	50	4.03	10.17
40	45	4.48	11.3
50	36	5.6	14.12
60	30	6.72	16.94
75	24	8.4	21.18
90	20	10.08	25.42
100	18	11.2	28.24
120	15	10.92	27.53
150	12	13.65	34.42
180	10	16.38	41.3
200	9	18.2	45.89
250	7.2	22.75	57.36
300	6	27.3	68.84
ブレーキ無しL長	-	183	213
ブレーキ付LB長	-	217.5	247.5

CMB90シリーズ

ブラシ付きDCコアードモータ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。

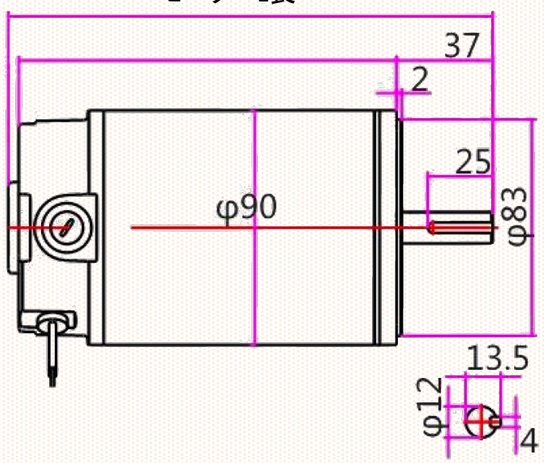

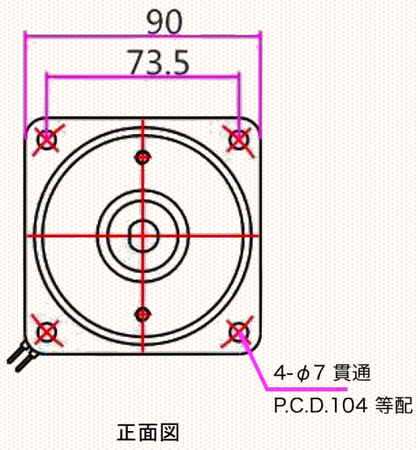

モータデータ　Motor Data

製品番号		CMB90-A	CMB90-B	CMB90-C
定格電圧	V	12	24	90
最大出力	W	120	120	120
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800
定格出力	W	80	80	80
定格トルク	N・m	0.427	0.427	0.427
	mN・m	426.7	426.7	426.7
	kgf・cm	4.351	4.351	4.351
	gf・cm	4351	4351	4351
定格回転数	rpm	1800	1800	1800
定格電流	A	8.87	4.47	1.2
トルク定数	N・m/A	0.0481	0.0955	0.356
起動トルク	N・m	0.8	0.8	0.8
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0498	0.0996	0.3737
	V/krpm	5.22	10.43	39.13
無負荷回転数	rpm	2300.0	2300	2300
無負荷電流	A	2	1	0.3
モーターL長	mm	176	176	176
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと		
モーター絶縁		DC500V, > 20MΩ		

製品番号		CMB90-D	CMB90-E	CMB90-F	CMB90-G
定格電圧	V	24	90	220	220
最大出力	W	250	250	250	450
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800	1800
定格出力	W	166.7	166.7	166.7	300
定格トルク	N・m	0.887	0.887	0.887	1.593
	mN・m	886.7	886.7	886.7	1593.3
	kgf・cm	9.042	9.042	9.042	16.247
	gf・cm	9042	9042	9042	16247
定格回転数	rpm	1800	1800	1800	1800
定格電流	A	9.33	2.47	1	1.8
トルク定数	N・m/A	0.095	0.36	0.887	0.885
起動トルク	N・m	1.7	1.7	1.7	3
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0996	0.3737	0.9134	0.9134
	V/krpm	10.43	39.13	95.65	95.65
無負荷回転数	rpm	2300	2300	2300	2300
無負荷電流	A	2	0.2	0.2	0.6
モーターL長	mm	196.2	196.2	196.2	236.2
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと			
モーター絶縁		DC500V, > 20MΩ			


1ページ


CMB90-Gシリーズ

ギヤヘッド付ブラシ付きDCコアードモータ


ご発注時には図面確認をお願いいたします。

ブレーキ無しL長

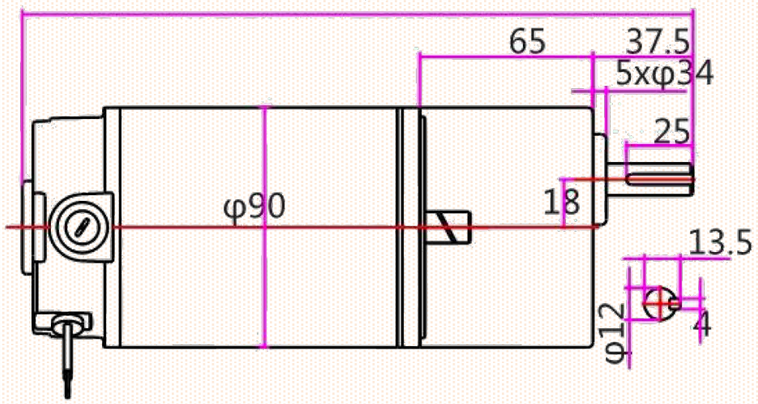

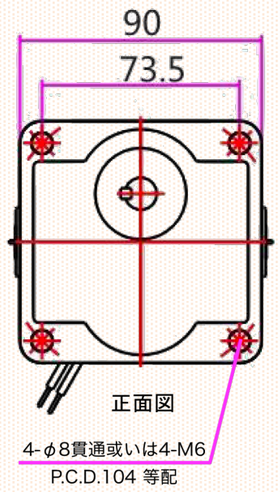

ブレーキ付きLB長

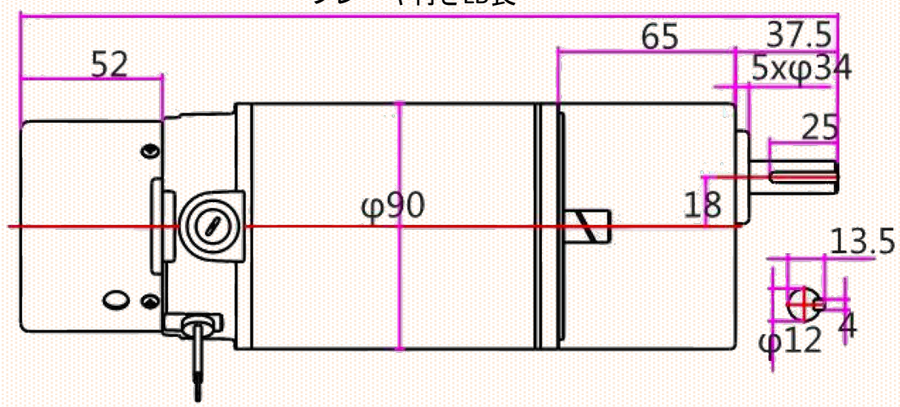


モータデータ　Motor Data

減速比 (Ratio)	回転速度 (r/min)	CMB90-A, B, C -G	CMB90-D, E, F -G	CMB90-G -G
3	600	1.15	2.39	4.3
3.6	500	1.38	2.87	5.16
5	360	1.92	3.99	7.17
6	300	2.31	4.79	8.6
7.5	240	2.88	5.99	10.75
9	200	3.46	7.18	12.9
10	180	3.84	7.98	14.34
12.5	144	4.27	8.87	15.93
15	120	5.12	10.64	19.12
18	100	6.15	12.77	22.94
20	90	6.83	14.19	25.49
25	72	8.54	17.74	31.86
30	60	10.25	21.29	38.23
36	50	12.3	25.55	45.88
40	45	13.66	28.38	50.98
50	36	17.08	35.48	63.72
60	30	20.5	42.58	76.46
75	24	25.62	53.22	95.58
90	20	30.74	63.86	114.7
100	18	34.16	70.96	127.44
120	15	33.31	69.19	124.25
150	12	41.63	86.48	155.32
180	10	49.96	103.78	186.38
200	9	55.51	115.31	207.09
250	7.2	69.39	144.14	258.86
300	6	83.27	172.97	310.64
ブレーキ無しL長	-	241.5	261.7	291.7
ブレーキ付LB長	-	276	309.7	339.7

CMB104シリーズ

ブラシ付きDCコアードモータ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。

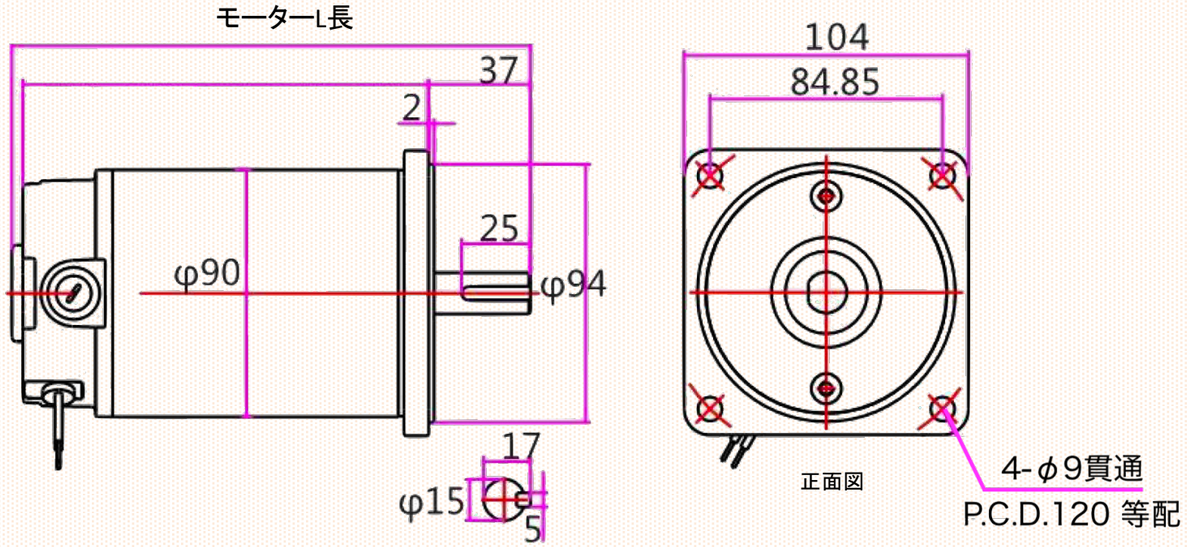

モータデータ　Motor Data

製品番号		CMB104-A	CMB104-B	CMB104-C	CMB104-D
定格電圧	V	12	24	90	220
最大出力	W	250	250	250	450
最大出力時回転数	rpm	1800	1800	1800	1800
定格出力	W	166.7	166.7	166.7	300
定格トルク	N・m	0.887	0.887	0.887	1.593
	mN・m	886.7	886.7	886.7	1593.3
	kgf・cm	9.042	9.042	9.042	16.247
	gf・cm	9042	9042	9042	16247
定格回転数	rpm	1800	1800	1800	1800
定格電流	A	18.67	9.33	2.47	1.8
トルク定数	N・m/A	0.0475	0.095	0.36	0.885
起動トルク	N・m	1.7	1.7	1.7	3
逆起電圧常数	V/(rad/s)	0.0498	0.0996	0.3737	0.9134
	V/krpm	5.22	10.43	39.13	95.65
無負荷回転数	rpm	2300	2300	2300	2300
無負荷電流	A	3	1.5	0.2	0.6
モーターL長	mm	198.7	198.7	198.7	238.7
使用環境		-20~+45℃ 湿度20～80% 結露なきこと			
モーター絶縁		DC500V,＞20MΩ			


サンプル


CMB104-Gシリーズ

ギヤヘッド付ブラシ付きDCコアードモータ

ご発注時には図面確認をお願いいたします。


ブレーキ無しL長

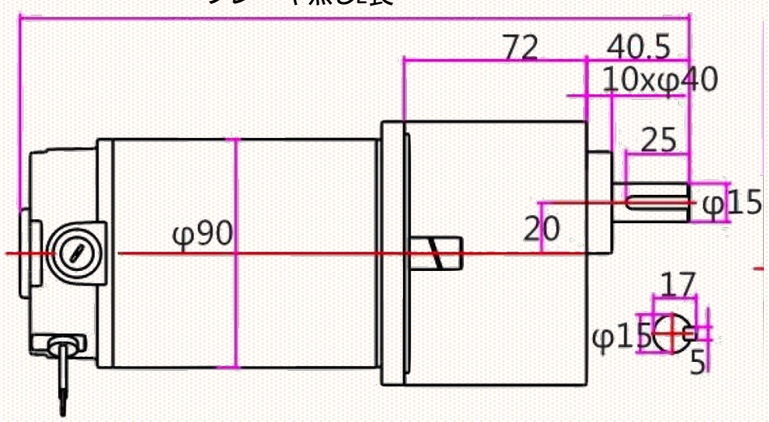

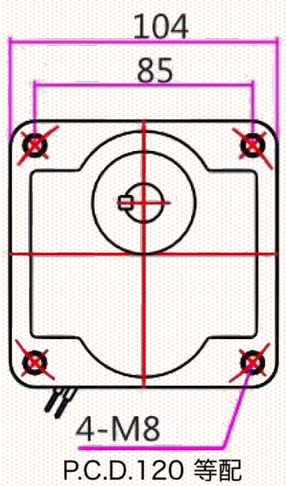

正面図

ブレーキ付きLB長

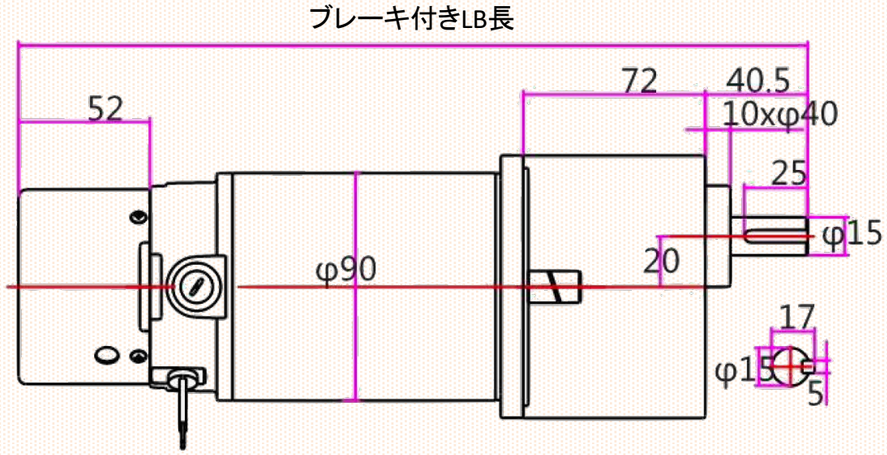

モータデータ　Motor Data

減速比 (Ratio)	1800rpm 回転速度 (r/min)	CMB104-A, B, C -G	CMB104-D -G
3	600	2.39	4.3
3.6	500	2.87	5.16
5	360	3.99	7.17
6	300	4.79	8.6
7.5	240	5.99	10.75
9	200	7.18	12.9
10	180	7.98	14.34
12.5	144	8.87	15.93
15	120	10.64	19.12
18	100	12.77	22.94
20	90	14.19	25.49
25	72	17.74	31.86
30	60	21.29	38.23
36	50	25.55	45.88
40	45	28.38	50.98
50	36	35.48	63.72
60	30	42.58	76.46
75	24	53.22	95.58
90	20	63.86	114.7
100	18	70.96	127.44
120	15	69.19	124.25
150	12	86.48	155.32
180	10	103.78	186.38
200	9	115.31	207.09
250	7.2	144.14	258.86
300	6	172.97	310.64
ブレーキ無しL長	-	274.2	304.2
ブレーキ付LB長	-	322.2	352.2

7、お問い合わせ

ホームページ:　www.cluw.co.jp



住所:　　〒242-0007　クルー株式会社　CLM CO.,LTD.
神奈川県大和市中央林間9丁目3-32

Mail:　　info@cluw.co.jp

下記にも弊社情報がアップロードされておりますのでご参照をお願いします。
また弊社ホームページ からもリンクが貼られております。

CLUW　http://www.cluw.co.jp/

YouTube JP　https://www.youtube.com/@cluw-inc

ホーム　準備中

facebook　準備中

8、その他のカタログ

下記カタログがご必要な方は、ホームページよりダウンロードいただくか、
弊社営業までお問合せください。

標準ブラシレスモータ



標準ACサーボモータ



CMH110シリーズ




ギヤードモータ



ダイレクトドライブ
インホイールモータ



ウレタンタイヤ付
ホイール型ギヤードモータ



小型ギヤードモータ



軸流DCファンモータ



DCブロアファン



＊本製品の最終使用者が軍事関係や兵器製造用途である場合、また輸出仕向国によっては「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となる場合がありますので、輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

あなたの頼れるクルーになりたい。

迷いの中に、進むべき「糸口（CLUE)」を。
現場の隣に、頼れる「仲間（CREW)」を。。

ギヤヘッドやブレーキ搭載可能




スマート工場向け　軽量AGV向けインホイールモータ



小型ギヤードモータ



重量物搬送用AGV向けホイール型ギヤードモータ



クルー株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間9丁目3-32 (2F)
Mail: info@cluw.co.jp
Web : www.cluw.co.jp

CLUW. INC
2F, 9-3-32 Chuorinkan, Yamato-shi, Kanagawa
242-0007, Japan
Mail: info@cluw.co.jp
Web : www.cluw.co.jp

メモ欄